

Volumenstromregler

# VOLUMENSTROMREGLER PVSRED


BxH 600x200 mit Motor

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 10PVSRED060020 | –         | –            |

## Merkmale

Eckiger Volumenstromregler mit Einflügelklappe zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe. Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung des Schallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 2
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse B
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschluss: 600x200 mm P20 /P30
- Außenabmessungen LxBxH: 400x785x300 mm
- Gewicht: 24 kg
- Stellantrieb ohne Busansteuerung montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 2592 m³/h
- Betriebsart: 0(2)-10 V

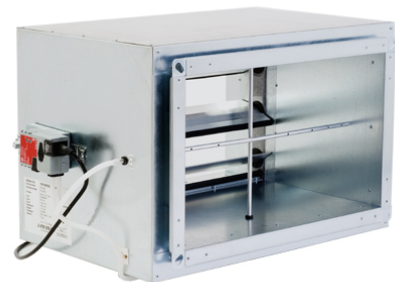

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                       |
|-------------|------------------------------------|
| 10ZTHEU     | EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer     | Stand   |
|----------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (4 MB)    | WF00017403 | 10/2025 |
| Ausschreibungstext (30 KB) | WF00017404 | 10/2025 |
| Zertifikat (169 KB)        | WF00017405 | 05/2026 |