

Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSREDM


BxH 400x200 mit Motor

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10PVSREDM040020	–	–

Merkmale

Eckiger Volumenstromregler mit Einflügelklappe zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe. Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung des Schallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.

- **Einsatzbereich:** 0 °C bis 50 °C
- **Luftdichtheit Klappe:** EN 1751 Klasse 2
- **Luftdichtheit Gehäuse:** EN 1751 Klasse B
- Hygienezertifiziert nach **VDI 6022**
- **Anschluss:** 400x200 mm P20 /P30
- **Außenabmessungen LxBxH:** 400x585x300 mm
- **Gewicht:** 18 kg
- **Stellantrieb mit Modbusansteuerung montiert**
- **Vmin:** 0 m³/h
- **Vmax:** 1728 m³/h

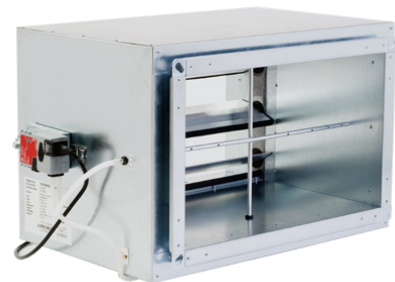

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00017598	10/2025
Ausschreibungstext (30 KB)	WF00017599	10/2025
Zertifikat (169 KB)	WF00017600	05/2026