

Volumenstromregler

# VOLUMENSTROMREGLER PVSREM


BxH 400x200 mit Motor

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 10PVSREM040020 | –         | –            |

## Merkmale

Eckiger Volumenstromregler mit Einflügelklappe zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit eingebauter Regel- und Absperrklappe.

- Einsatzbereich: 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 2
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse B
- Hygienezertifiziert nach VDI 6022
- Anschluss: 400x200 mm P20 /P30
- Außenabmessungen LxBxH: 400x515x260 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- Stellantrieb mit Modbusansteuerung montiert
- Vmin: 0 m³/h
- Vmax: 1728 m³/h

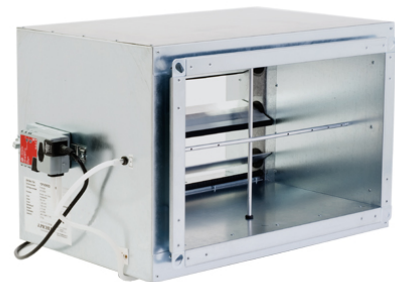

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                       |
|-------------|------------------------------------|
| 10ZTHEU     | EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                    | Nummer     | Stand   |
|-----------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (4 MB)     | WF00015347 | 10/2025 |
| Ausschreibungstexte (59 kB) | WF00015349 | 07/2025 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB) | WF00015346 | 07/2025 |