Volumenstromregler

VOLUMENSTROMREGLER PVSRJD

BxH 500x300 mit Motor


Artikelnummer	Type	Ausführung	Rund/Eckig
10PVSRJD050030	PVSR-E	Variabel	Eckig

Anwendung

Eckiger Volumenstromregler mit Jalousieklappe zur variablen oder konstanten Regelung des Luftvolumenstroms. Gehäuse aus verzinktem Stahlblecmit eingebauter Regel- und Absperrklappe.
Mit montierter Dämmschale, zur Verminderung des Schallpegels: 50 mm Mineralwolle, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.

Merkmale

- **Einsatzbereich:** 0 °C bis 50 °C
- Luftdichtheit Klappe: EN 1751 Klasse 4
- Luftdichtheit Gehäuse: EN 1751 Klasse C
- Hygienezertifiziert **nach VDI 6022**
- **Anschluss**: 500x300 mm P20 /P30
- **Außenabmessungen LxBxH:** 400x685x400 mm
- **Gewicht:** 24 kg
- Stellantrieb **ohne Busansteuerung montiert**
- **Vmin:** 0 m³/h
- **Vmax:** 3240 m³/h
- **Betriebsart:** 0(2)-10 V

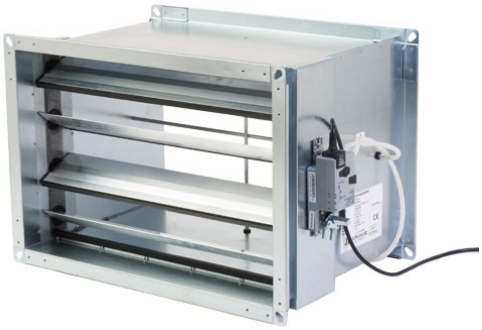

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (4 MB)	WF00016479	10/2025

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos