

Feuerschutzabschlüsse


BRANDSCHUTZMANSCHETTE

RORCOL/AV60/EI90/DN59-63

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BRMAV60DN5963	–	–

Merkmale

Brandschutzmanschette **RORCOL AV60** für Aluverbundrohre, Metallrohre und Kabel. Geprüft nach **ÖNORM EN 1366** Teil 3 und EI90 U/C klassifiziert gemäß **ÖNORM EN 13501** Teil 2.CE Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste **ETAG 026** Teil 2. **60mm** tiefes Edelstahlgehäuse mit integrierter Montagelassenverlängerung und innenliegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. **150°C** dreidimensional expandiert. Sonderanwendungen: Omega-Anwendung und Mehrfachbelegungen (Haus- und Elektrotechnik). Zugelassen für einseitig beplankte **Schachtwände = 40mm, Massiv- und Ständerwände = 100mm**. Geprüft und klassifiziert in Weichschottsystemen für Wände und Decken. Alle Typen der RORCOL Brandschutzmanschetten dürfen mit Nullabstand zueinander angewendet werden.

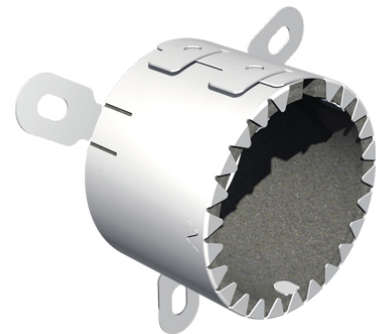

- Gehäuse aus **NIROSTA**, U/U OFFEN / OFFEN geprüft, dadurch keine Anwendungsfehler möglich
- Nullabstand zwischen den Brandschutzmanschetten
- Abschottungen von Kunststoffrohren bis **Ø 250mm**
- Für alle gängigen Rohr- und Isoliermaterialien sowie Kombinationen geprüft
- Auch für Rohre mit Schalldämmisolierung
- Für den Auf- und Einbau in Wände und Decken geprüft, Klassifizierung bis **EI 120**
- Geringe Bauhöhe
- Für den Einbau in verschiedenste Tragkonstruktionen: einseitig beplankte **Gipskartonschachtwände, 2 x 20 mm, 3 x 15 mm, 2 x 25 mm ohne und mit Mineralwolle**

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084619	08/2024
