

Feuerschutzabschlüsse

ROHRFLANSCH AF NW 1250

Stahl verzinkt; für Rohre

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11AF125	–	–

Anwendung

Für Rohrsystem Spiro und Längsfalz.

Eine Verbindung besteht aus:


2 x AF-Flansch und 1 x Spannring SR

Dichtheitsklasse: C nach EN 12237

Bei korrekter Fertigung und Montage.

Auf Anfrage:

Vormontage von Flanschen auf Rohre und Formstücke.

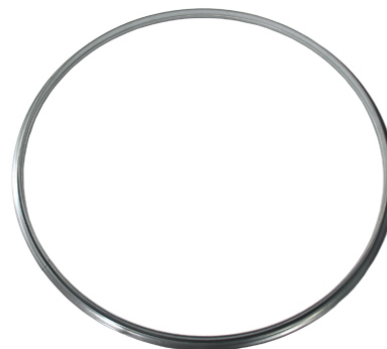

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR125	SPANNRING SR NW 1250 Stahl verzinkt

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt	WF00020406	09/2026