

Luftauslässe

VERDRÄNGUNGSLUFTAUSSLASS CRA

BxHxL 500x980x150; RAL 9010


Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	10CRA5010	–	–

Anwendung

Comdif CRA ist ein rechteckiger, perforierter Verdrängungsauslass zur Installation an einer Wand oder Säule. Der CRA verfügt über einen rechteckigen Anschluss und damit über eine reduzierte Tiefe, deshalb eignet er sich ideal für die Installation in Räumen, in denen eine möglichst unauffällige Montage erforderlich ist.

Merkmale

- Die Geometrie des Nahbereichs kann über einstellbare Düsen angepasst werden.
- Der Auslass ist drehbar und verfügt über einen rechteckigen Kanalanschluss (B x H = 478 x 98 mm).
- Ein Verbindungskanal mit rundem Anschluss ist als Zubehör erhältlich.
- Der CRA eignet sich für die Zufuhr großer Luftmengen bei geringer Temperaturdifferenz.
- Verbindungskanal und Sockel sind auf Anfrage als Zubehör lieferbar!

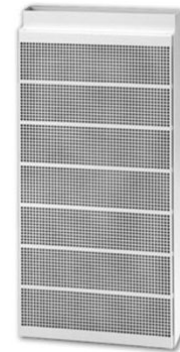

Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	166 mm	Netto	17 kg
Breite	500 mm	Brutto	17 kg
Höhe	1.030 mm		

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (9,4 MB)	10064195	02/2026